

デネブウォータープルーフパッキンB15 (防水ケラバパッキンB) 《施工マニュアル》

自然妻壁通気層換気部材

114

☆仕様

材質 : ガルバリウムカラー鋼板

標準色 : ブラック

梱包 : 1ケース4本入り

品番	YY7212B 3尺タイプ	YY7213B 6尺タイプ	
換気部材本体 (正面)	<p>940</p>	<p>1820</p>	
換気部材本体 (断面図)			
調整材 (別売)	<p>品番 YY7213B-1 調整木材とゴムセット 長さ 1m 各2本入</p>		

※施工上のご注意及び本製品使用地域について

- ・ 換気部材以外の施工要領については屋根材の施工説明書を参考にしてください。
- ・ 換気部材を踏みつけたり座ったりしないでください。破損や変形により雨漏り等の原因となります。
- ・ 換気部材は分解しないでください。組み直したり改造はズレ等で雨漏りの原因となります。

又、下記の条件下においては、使用鋼板の耐食性を著しく低下させ、錆の発生及び促進させる可能性がありますので、ご使用時にはご注意ください。

- ・ 塩害・亜硫酸ガス・コンクリート・モルタル等アルカリ性物質などの影響がある場合。
- ・ 銅・鉛・合金類等、異種金属を使用した取付金具・付属物との接合がある場合 (電食による腐食発生)。
- ・ 銅・鉛等の物質を含有した薬剤処理物 (銅系防蟻処理木材など) との長期接触がある場合。
- ・ シンナーなど有機系溶剤が付着する場合。
- ・ 湖沼・河川・沿岸部などの周辺で常に水しぶきを浴びたり、雨露などで水分に接している場合や吸湿物との常時接触及び接合する場合 (濡れたままの状態)。

施工基準


- ・ 設計者と十分打合せの上ご使用ください。
- ・ 施工前に部品、開口部の位置を十分ご確認ください。
- ・ 施工は、必ず専門業者が行ってください。



株式会社ハウゼコ
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-28 NKビル6F
T 06-4963-8266 F 06-4963-8267
WWW.hauseco.jp


☆施工手順

1、垂木の施工

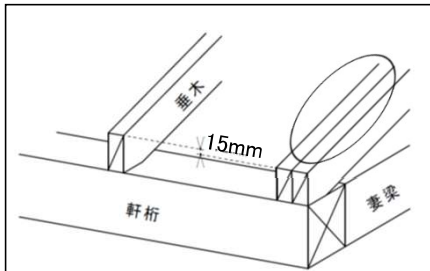


⚠ 妻側の垂木のみ高さを15mm低くして下さい。

2、本体の施工

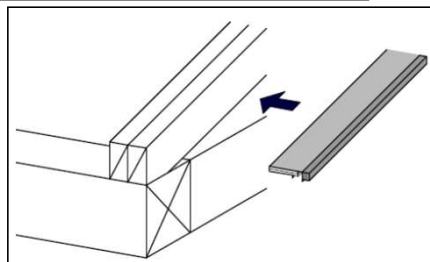


⚠ 妻側の垂木に換気部材を取り付けて下さい。この時、垂木端部の軒先側棟側に合わせ取り付けして下さい。長さの調整は垂木中央部にて調整材(別売り)で行います。

3、本体の施工

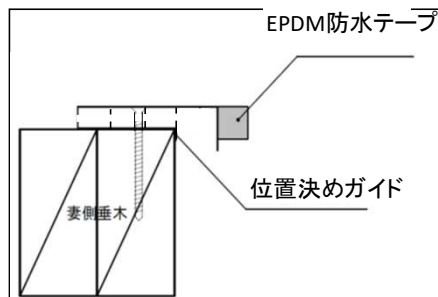


⚠ 換気部材の下面にある位置決めガイドに合わせて釘にて取り付けして下さい。(φ2.1×L32以上ピッチ455mm以下)

4、調整材の施工

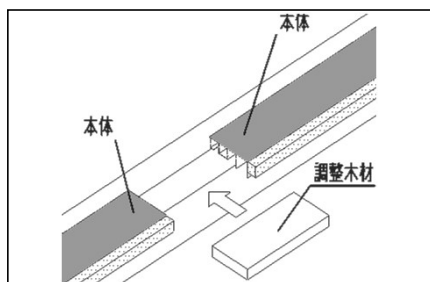


⚠ 長さに合わせてカットした調整木材を取り付けて下さい。※調整木材は濡らさないで下さい。ゴムが貼り付け

《納まり例》

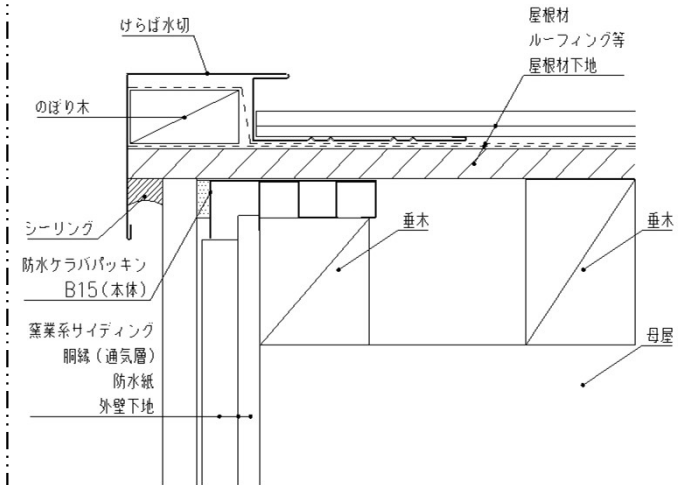


5、調整材の施工

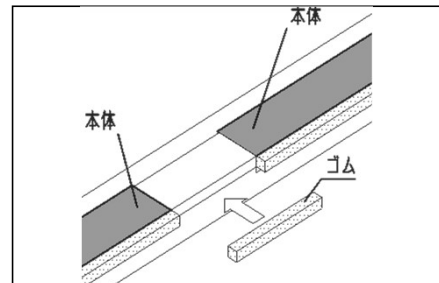


⚠ 調整木材に同梱されているゴムを同じ長さにカットし、調整木材に取り付けて下さい。

6、野地板の施工

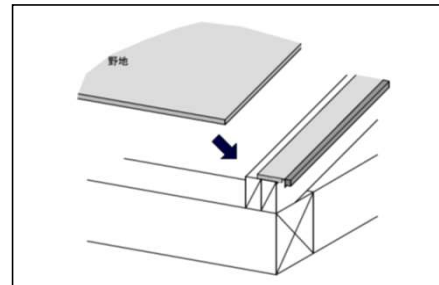

⚠ 野地板を取り付けて下さい。

7、合板の施工

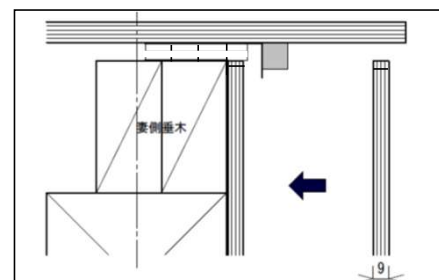

⚠ 妻側の合板を換気部材の開口部を塞がない様に取り付けて下さい。