


**NEW**  
デネブウォータープルーフ  
モールディングB

DENEB WATER PROOF MOLDING B



受 YM74-6B

20m/s  
防水  
社内試験合格

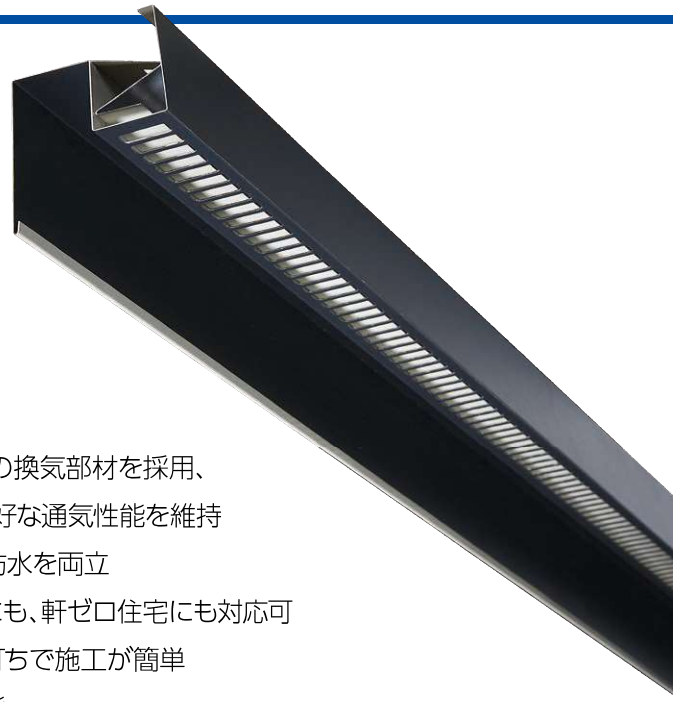


- バッフルタイプの換気部材を採用、より長期間、良好な通気性能を維持
- 全周で通気と防水を両立
- 軒がある住宅にも、軒ゼロ住宅にも対応可
- 固定は釘の横打ちで施工が簡単
- 特注対応が可能

デネブウォータープルーフモールディングBを全周で使用することで、通気と防水を確実に両立することができます。特に軒ゼロ住宅で威力を発揮します。


全周使用




■ 本体




■ 唐草C




■ 水下納まり(破風なし)




■ けらば納まり(破風なし)



■ 水下納まり(破風あり)

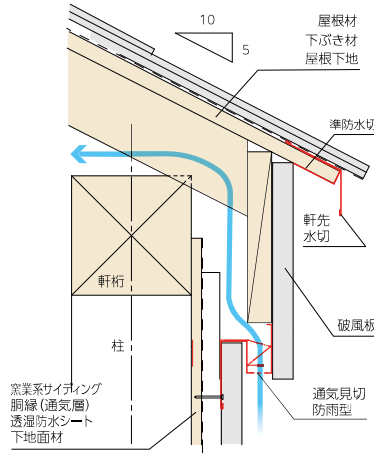

■ けらば納まり(破風あり)

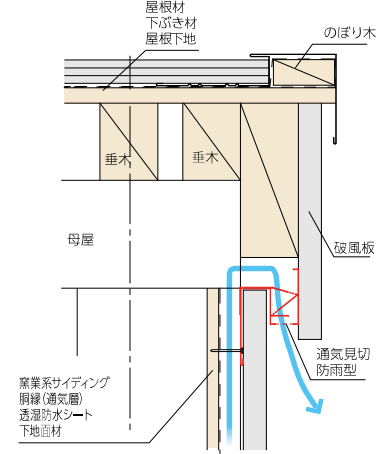

■ 標準色 (t=0.35mm)

- ブラック   ウッディーブラウン   ホワイト   シャイニーグレー   シルバー

\*カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

デネブ ウォータープルーフ モールディングB用部材			
出隅	入隅	ジョイント	エンドキャップ
寄棟のときに使用	寄棟のときに使用		

■ JASS12屋根工事標準仕様書に記載の「小屋裏換気防水性能試験(送風散水試験20m/s)」合格

品番	品名	長さ	入数	単位	有効開口面積	特許番号	試験番号
N 受 YM74-6B	デネブウォータープルーフモールディングB(通気見切防雨型)	2000mm	10	本	179cm <sup>2</sup> /本	5806179号	産業技術研究所 防水性能試験 4産総三寮 第1-114号
N 受 YM74-6BKD	YM74-6B用出隅	200mm					
N 受 YM74-6BKI	YM74-6B用入隅	200mm	20	個	—		
N 受 YM74-6BJ	YM74-6B用ジョイント	40mm					
N 受 YM74-6BE	YM74-6B用エンドキャップ	30mm	右5左5	本	—		
N 受 YY180	唐草C	1829mm	20	本	—	—	

出隅・入隅は屋根形状が寄棟のときに使用します。

\*弊社受注入力は品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

●商品改良のため仕様・外觀などは、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

受 = 受注生産品