


NEW
スピカK


SPICA-K

新しく
なりました
2022年型

薄型化

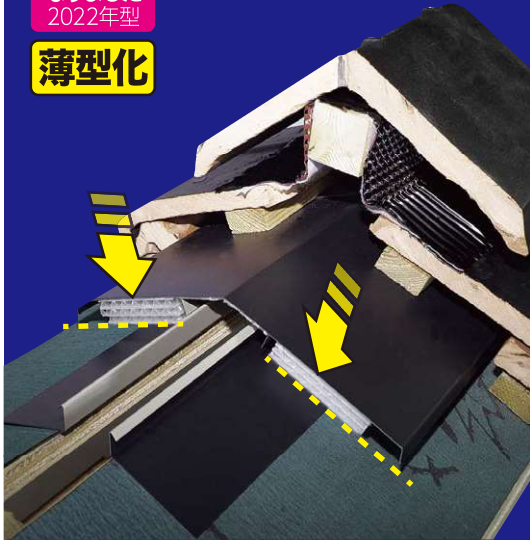

受 YY3011K 1.5尺
受 YY3012K 3尺




YY3012K

YY3011K


- より薄くなった製品高さで納まりがすっきり
- 3尺と4尺の2種類をご用意
- 業界トップクラスの換気量
- 防水試験合格
- 劣化対策等級3(住宅金融支援機構)の必要項目
- 連続設置が可能
- 捨て水切も同梱

裏面形状



野地板を開口、捨て水切を取付けた状態

捨て水切

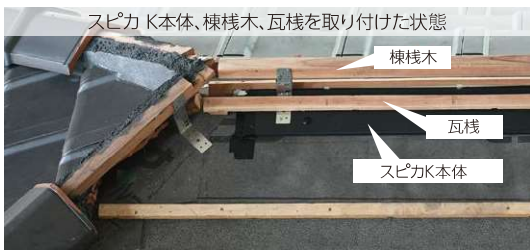


スピカK本体、棟棧木、瓦棧を取り付けた状態

棟棧木


瓦棧

スピカK本体


施工手順

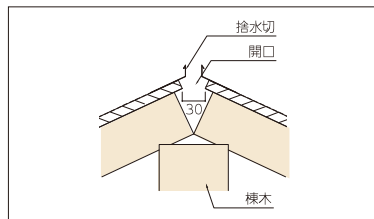


1. 野地板を開口、捨て水切を取付け

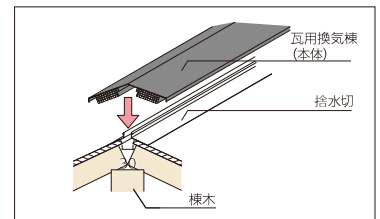


2. スピカKを取付け

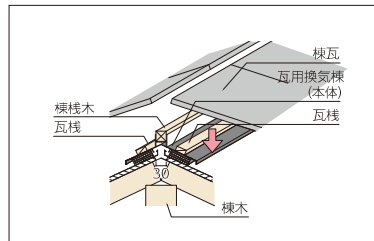

3. 棧瓦葺きを行う

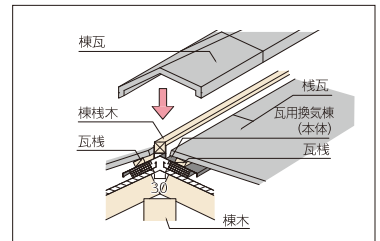

4. 棟瓦を取付ける

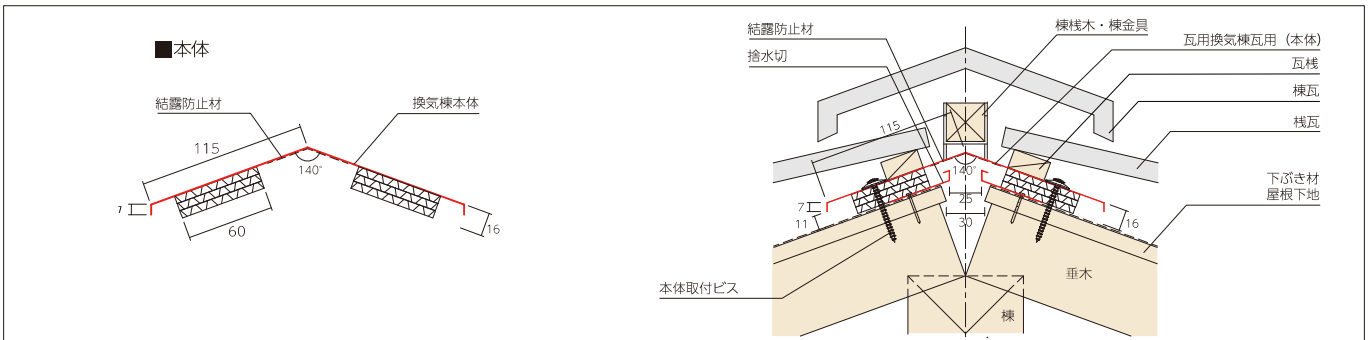

■ 屋根役物 標準色(t=0.35mm)

ブラック

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

| 品番 | 品名 | タイプ | 長さ | 入数 | 有効開口面積 | 有効天井面積 | 野地開口面積 | 対応勾配 | 特許番号 | 試験番号 |
|-------------|-----------------|------|--------|----|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|------|------------------------------------|
| N 受 YY3011K | スピカK | 1.5尺 | 910mm | 1本 | 178cm ² /本 | 28.48m ² /本 | 30mm×810mm | 標準4.5寸 (3寸~6寸対応可) ※6.5寸~8寸 | — | 産業技術研究所 防水性能試験 27産総常業第2-119号 |
| N 受 YY3012K | スピカK (瓦用換気棟) | 3尺 | 1210mm | | 244cm ² /本 | 39.04m ² /本 | 30mm×1110mm | | | |

※弊社受注入力は品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

※特注対応可能な勾配

受 = 受注生産品

●商品改良のため仕様・外観などは、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

換気

ルーバー
タイプ
樹脂
カラー

スパ
カK

スピ
カK

ペガ
ソ
ット
ス
リ
ム
B
S

ペガ
ソ
ット
ス
リ
ム
B
S

ペガ
ソ
ット
ス
リ
ム
B
S

スピ
カK

ペガ
ソ
ット
ス
リ
ム
B
S

ペガ
ソ
ット
ス
リ
ム
B
S

ペガ
ソ
ット
ス
リ
ム
B
S

スピ
カK