

NEW

プロキオンHK

PROCION-HK



受 Y Y8101K 1.5尺

受 Y Y8102K 3尺




Y Y8102K

Y Y8101K

- 高換気型となって換気効率が2倍 (当社プロキオンKと比較)
- 小屋裏の換気不足を解消
- 瓦の種類 (J型、M型、F型) を問わず設置可能
- 多様な屋根形状 (方形、寄棟、切妻、片流れ、下屋) に対応
- 方形、寄棟などの棟長さがとれない屋根に最適
- 瓦下に隠れるので意匠を損なわない
- 防水試験合格



裏面形状

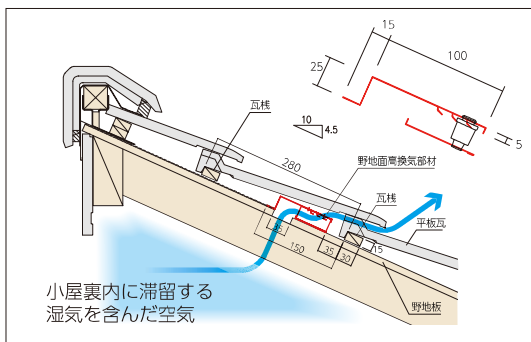

施工手順



1. 正確に位置出しを行い、開口部を処理
2. プロキオンHKを取り付け、テープで防水処理を行う
3. 通常の瓦葺き工事で仕上げ

■ 屋根役物 標準色 (t=0.35mm)

ブラック

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

(住宅金融支援機構 「小屋裏換気基準 1/1600」で算出しています。)

品番	品名	タイプ	長さ	入数	有効開口面積	有効天井面積	野地開口面積	対応勾配	試験番号
N 受 Y Y8101K	プロキオンHK (瓦用野地面高換気)	1.5尺	480mm	1本	146cm ² /本	23.36m ² /本	35mm×420mm	2寸~6寸	産業技術研究所 防水性能試験 3座総三案第1-102号
N 受 Y Y8102K		3尺	935mm		288cm ² /本	46.08m ² /本	35mm×830mm		

※弊社受注入力には品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

●商品改良のため仕様・外觀などは、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

受 = 受注生産品

プロキオンK

PROCION-K



受 Y Y8001K 1.5尺

受 Y Y8002K 3尺

- 小屋裏の換気不足を解消
- 瓦の種類 (J型、M型、F型) を問わず設置可能
- 多様な屋根形状 (方形、寄棟、切妻、片流れ、下屋) に対応
- 方形、寄棟などの棟長さがとれない屋根に最適
- 瓦下に隠れるので意匠を損なわない
- 防水試験合格



■ 屋根役物 標準色 (t=0.35mm)

ブラック

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

(住宅金融支援機構 「小屋裏換気基準 1/1600」で算出しています。)

品番	品名	タイプ	長さ	入数	有効開口面積	有効天井面積	野地開口面積	対応勾配	試験番号
受 Y Y8001K	瓦用野地面換気 プロキオンK	1.5尺	480mm	1本	75cm ² /本	12.0m ² /本	30mm×340mm	2寸~6寸	産業技術研究所 防水性能試験 31座総三案第1-52号
受 Y Y8002K					156cm ² /本	24.9m ² /本	30mm×800mm		

※弊社受注入力には品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

●商品改良のため仕様・外觀などは、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

受 = 受注生産品