


AHPCII シールレス

ANTARES HOLE-LESS PARAPET CAP2 EPDM SEAL LESS

アンタレス・ホールレス
パラペットキャップⅡ シールレス

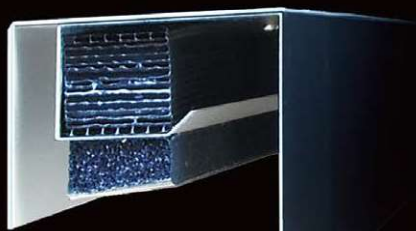


EPDM
SEAL LESS

シーリング工程が不要!

- YY6104 105タイプ
- YY6124 120タイプ

- 雨仕舞い緩衝材が笠木下換気部材と一体化!
- シーリング工程が不要!
- 換気部材一体、横打ち固定の完全ホールレスで漏水事故を防止
- 片流れ形状の笠木で、ファサード部への雨垂れ防止
- パラペット部で良好な通気を実現
- バルコニー笠木部でも良好な通気を実現
- 納まりの標準化が可能
- 換気部材が笠木下に隠れるコンパクト設計
- 105タイプ/120タイプを用意

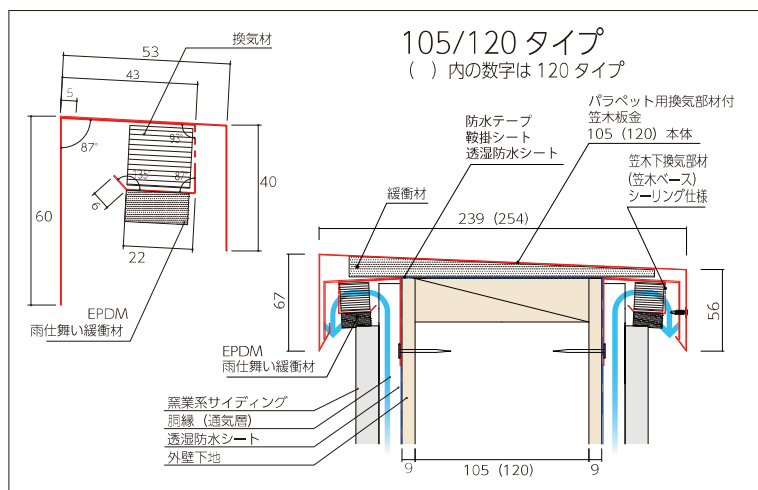

■標準色 (t=0.35mm)

フッ素ブラック	フッ素ブラウン	フッ素シャイニーグレー
フッ素ホワイト	フッ素シルバー	

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

構成部材 (本体部)				
本体	本体用出隅	本体用入隅	本体用ジョイントセット	本体用エンドキャップ
YY6104/YY6124	YY6104KD/YY6124KD	YY6104KI/YY6124KI	YY6104J/YY6124J	YY6104E/YY6124E
構成部材 (ベース部)				
本体	出隅	入隅	ジョイント	エンドキャップ
YY6023-SL	YY6023KD-SL	YY6023KI-SL	YY6023J-SL	YY6023E-SL

品番	品名	※緩衝材の材質はポリスチレンフォームです。	タイプ(柱)	長さ	入数	単位	有効開口面積	材質	標準色	特許番号
YY6104	アンタレス・ホールレス・パラペットキャップⅡ 105 (*緩衝材同梱)		105	1,820mm	2	本	—	フッ素鋼板	フッ素ブラック フッ素ブラウン フッ素シャイニーグレー フッ素ホワイト フッ素シルバー	特許 6653720号
YY6104KD	YY6104 用出隅 (*緩衝材同梱)			500mm×500mm	2	本				
YY6104KI	YY6104 用入隅 (*緩衝材同梱)			150mm/50mm	5	セット				
YY6104J	YY6104 用ジョイントセット(上ジョイント・下ジョイント)			30mm	右1左1	個				
YY6104E	YY6104 用エンドキャップ		120	1,820mm	2	本	—	フッ素鋼板	フッ素ブラック フッ素ブラウン フッ素シャイニーグレー フッ素ホワイト フッ素シルバー	特許 6653720号
YY6124	アンタレス・ホールレス・パラペットキャップⅡ 120 (*緩衝材同梱)			1,820mm	2	本				
YY6124KD	YY6124 用出隅 (*緩衝材同梱)			500mm×500mm	2	本				
YY6124KI	YY6124 用入隅 (*緩衝材同梱)			150mm/50mm	5	セット				
YY6124J	YY6124 用ジョイントセット(上ジョイント・下ジョイント)		—	30mm	右1左1	個	180.4cm ² /本	ガルバリウムカラー鋼板	ブラック	
YY6124E	YY6124 用エンドキャップ			1,820mm	10	本				
YY6023-SL	YY6104・6124 用笠木下換気部材 シールレス用			100mm×100mm	2	個				
YY6023KD-SL	YY6023-SL 用出隅 シールレス用			40mm	5	個				
YY6023KI-SL	YY6023-SL 用入隅 シールレス用			30mm	右1左1	個				
YY6023J-SL	YY6023-SL 用ジョイント シールレス用									
YY6023E-SL	YY6023-SL 用エンドキャップ シールレス用									

※弊社受注入力は品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

受 = 受注生産品