



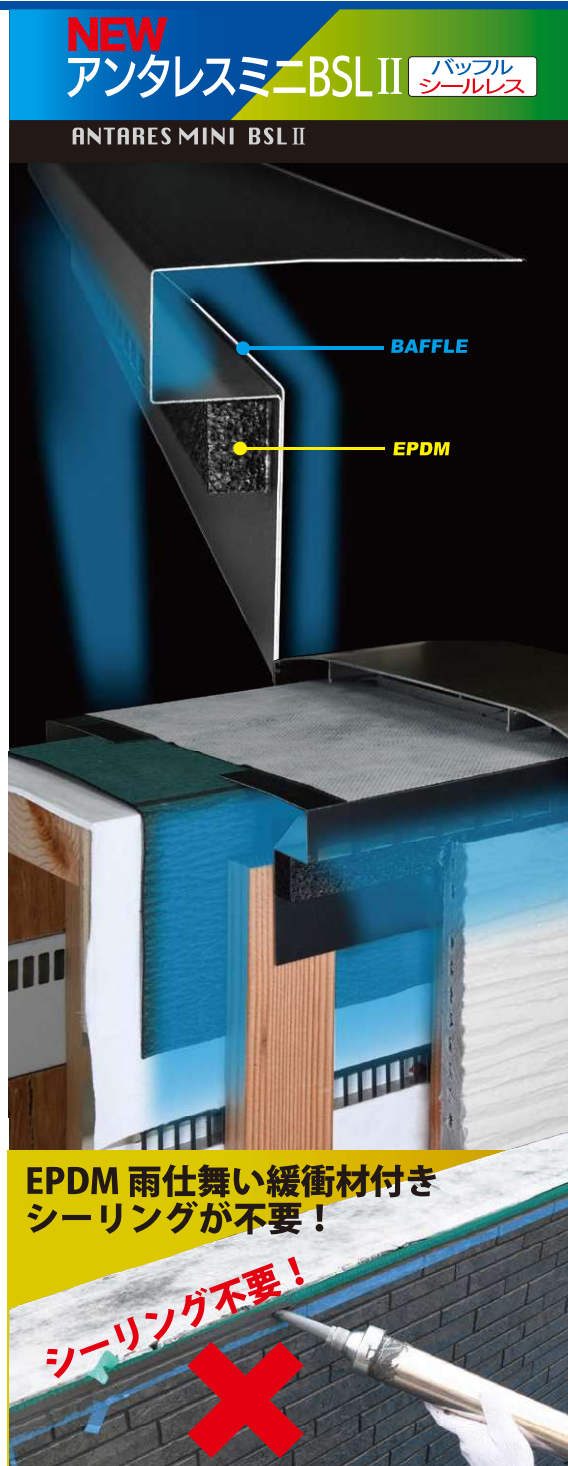

EPDM 雨仕舞い緩衝材付き
シーリングが不要!

シーリング不要!

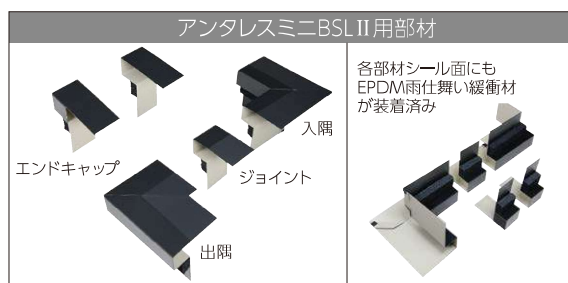

■標準色 (t=0.35mm)



■ブラック

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。


受 YY6003MB-SL2

20m/s
防水
社内試験合格

- バッフルタイプの換気部材の採用で
より長期間、良好な通気性能を維持
- シーリング不要のEPDMシールレスタイプ
- パラペット部でもバルコニー笠木部でも良好な通気を実現
- 納まりの標準化が容易
- 釘の横打ち固定なので施工が簡単、漏水事故を防止
- 笠木下に隠れるコンパクト設計
- さまざまな笠木形状に対応が可能
- 軽量で施工性が良好
- 特注対応が可能

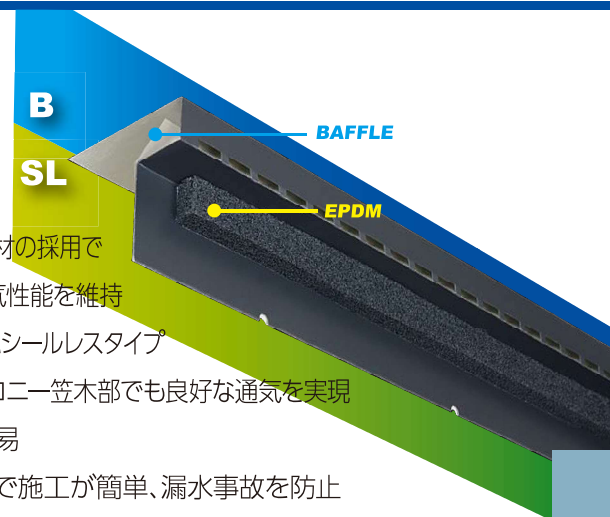

パラペット手すり壁部 納まり例

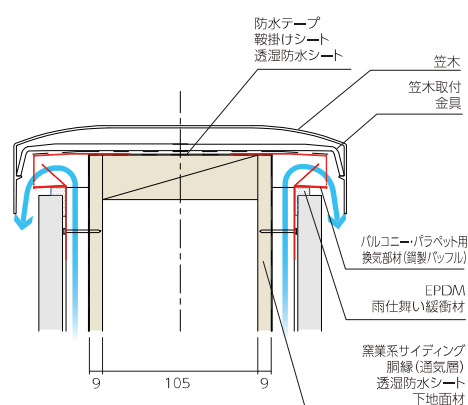

■JASS12屋根工事標準仕様書に記載の「小屋裏換気防水性能試験(送風散水試験20m/s)」合格

品番	品名	長さ	入数	単位	有効開口面積	特許番号	試験番号
N 受 YY6003MB-SL2	アンタレスミニBSL2Ⅱ (バルコニー・パラペット用換気部材)	1820mm	10	本	67.5cm ² /本	申請中	産業技術研究所 防水性能試験 4産総三第 第1-127号
N 受 YY6003MBKD-SL2	YY6003MB-SL2用出隅	100mm×75mm	4	個	—	—	
N 受 YY6003MBKI-SL2	YY6003MB-SL2用入隅	120mm×120mm	10				
N 受 YY6003MBJ-SL2	YY6003MB-SL2用ジョイント	40mm	10				
N 受 YY6003MBE-SL2	YY6003MB-SL2用エンドキャップ	30mm	右5左5				

※弊社受注入力は品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

●商品改良のため仕様・外観などは、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

受 = 受注生産品