



片流れ換気棟

N 受 YY4041BS 1.5尺
 N 受 YY4042BS 3尺
 N 受 YY4043BS 6尺

SNOW
積雪カバー
対応 ➡ P47FIRE
ファイヤー^{ストップ}
仕様 ➡ P26防水
35m/s


本体

流れ幅
213mm固定スペーサー
(同梱)

- 流れ幅213ミリとスリム
- 化粧破風や壁材の施工前に片流れ棟の施工完了
- 壁際の釘やビス留め無く意匠性が向上
- 専用固定スペーサーに片流れ換気棟を引っかける簡単施工
- 業界トップクラスの換気量
- 防水試験合格
- 腐化対策等級3(住宅金融支援機構)の必要項目
- 特注対応が可能(ファイヤーストップ仕様は別途対応)

施工概要

部材の構成を示した図です。
実際の施工手順は取扱説明書に沿って
行ってください。

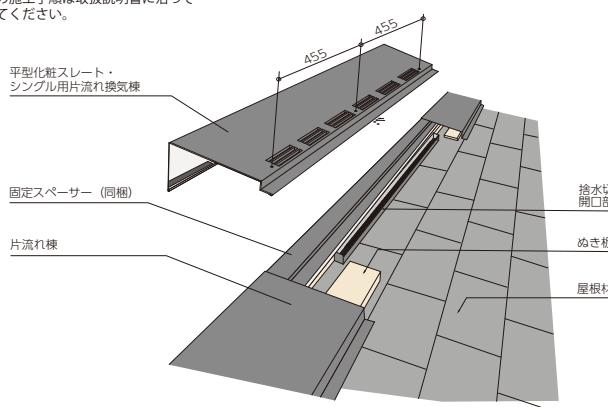



換気棟(本体)の取付け穴は455mmピッチになっています。
取付けの際は、垂木に合せて施工を行ってください。

固定スペーサー (同梱)

排水切



■本体 排水切・固定ビス・固定スペーサー同梱

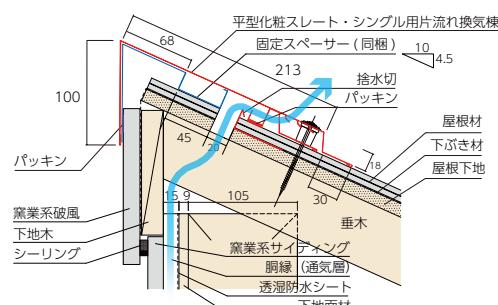

■屋根役物 標準色記号 (t=0.35mm)

ブラック BLK ワッティーブラウン WBN グリーン GRN ライトブラウン LBN シルバー SLV レンガ RNG ジャンブレー JBL オレンジ ORG ギンクロ GGR

※発注の際は、品番の後に(-□□□)の色記号を加えてください。

●カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

品番	品名	タイプ	長さ	入数	有効開口面積	有効天井面積	野地開口面積	対応勾配	積雪カバー	ファイヤーストップ
N 受 YY4041BS-□□□	ベガフラットスリムBSplus	1.5尺	655mm	1本	54㎠/本	8.64m ² /本	20mm×450mm	2.5寸~7寸対応 (出荷時4.5寸)	○	○
N 受 YY4042BS-□□□	(平型化粧スレート・シングル用片流れ換気棟)	3尺	1110mm	1本	108㎠/本	17.28m ² /本	20mm×900mm	※7.5寸~8寸		
N 受 YY4043BS-□□□	固定スペーサー同梱	6尺	2020mm		198㎠/本	31.68m ² /本	20mm×1800mm			
N 受 YY176S	YY176用固定スペーサー	—	1829mm	5本						
YY176-□□□	片流れ棟スリムC	—	1829mm							

※弊社受注入力は品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

●商品改良のため仕様・外観などは、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

※特注対応可能な勾配 受 =受注生産品