


NEW スピカHS


SPICA HS

受 YY3101S 1.5尺
受 YY3102S 3尺
受 YY3103S 6尺



- 業界トップクラスの換気量
- 防水試験合格
- 劣化対策等級3(住宅金融支援機構)の必要項目
- デザインを統一した一般屋根役物を御用意
- 連続設置が可能
- 捨て水切も同梱
- 特注対応が可能(ファイヤーストップ仕様は別途対応)

施工概要

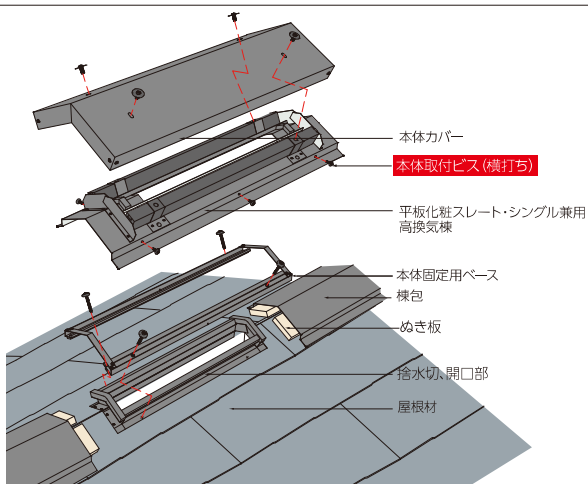


換気棟(本体)の取付穴は455mmピッチになっています。取付の際は、垂木に合わせて施工を行ってください。





ファイヤーストップ仕様

詳しくはA-75P

スピカHS用部材(別売)
棟包A

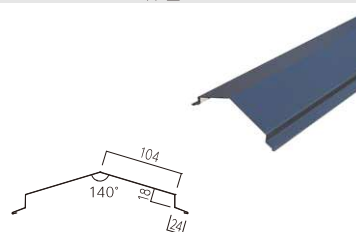

■ 本体

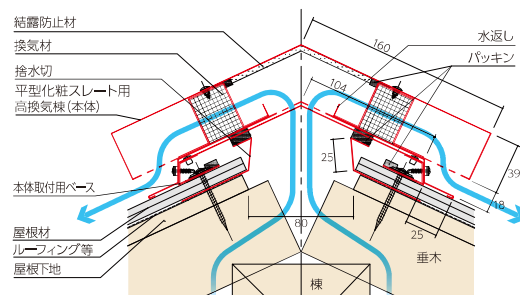

■ 屋根役物 標準色 (t=0.35mm)

■ 屋根役物 準標準色 (t=0.35mm)



※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

品番	品名	タイプ	長さ	入数	有効開口面積	有効天井面積	野地開口面積	対応勾配	ファイヤーストップ	試験番号
N ☑ YY3101S	スピカHS	1.5尺	740mm	1本	260cm ² /本	41.6m ² /本	80mm×480mm	標準4.5寸 (3寸~6寸対応可)	○	産業技術研究所 防水性能試験 2産総三第1-86号
N ☑ YY3102S	平型化粧スレート シングル兼用高換気棟	3尺	1200mm		416cm ² /本	66.56m ² /本	80mm×900mm			
N ☑ YY3103S		6尺	2000mm		748cm ² /本	119.68m ² /本	80mm×1700mm			
YY161	棟包A	—	1829mm	15本						

※弊社受注入力は品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

受 = 受注生産品