



NEW 通気土台水切


- 標準仕様で両面テープ(紙鳴り防止) 付
- 施工中の透湿防水シートを押さえる
- 施工中のキズや汚れを防ぐ保護テープ付き
- 通気の安全性が高い出隅コーナーを用意
- 特注対応が可能

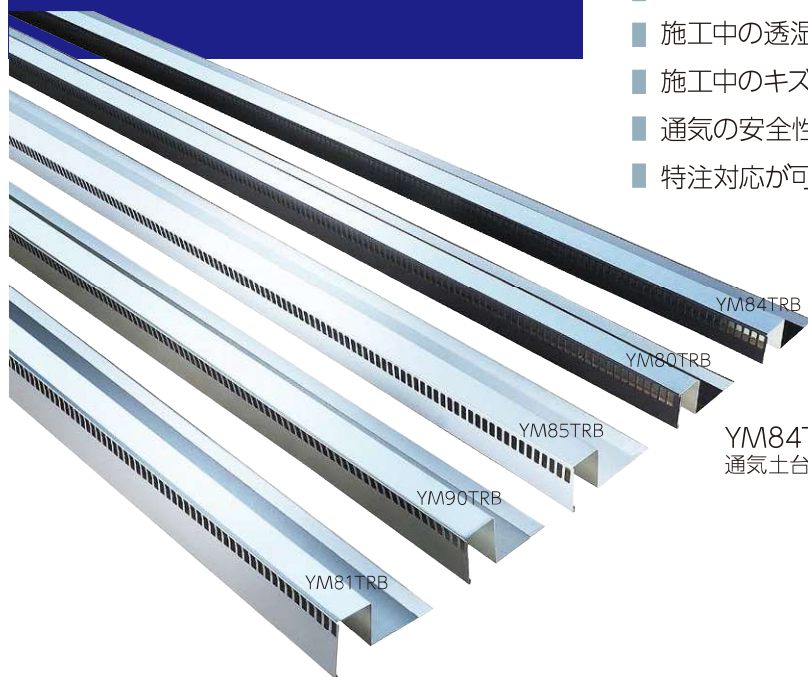


YM84TRB
通気土台水切35




YM80TRB
通気土台水切40




YM85TRB
通気土台水切45




YM90TRB
通気土台水切50




YM81TRB
通気土台水切40-55



通気土台水切 (よこばり工法)

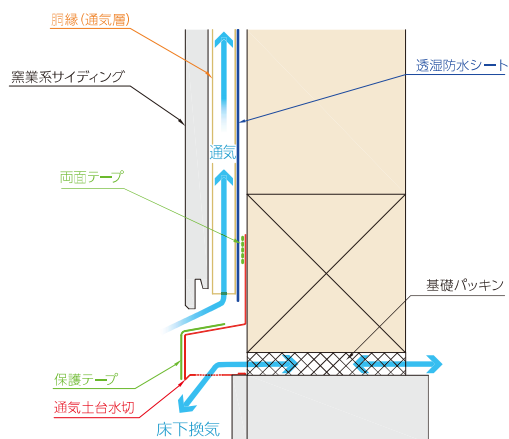

通気土台水切 (たてばり工法)

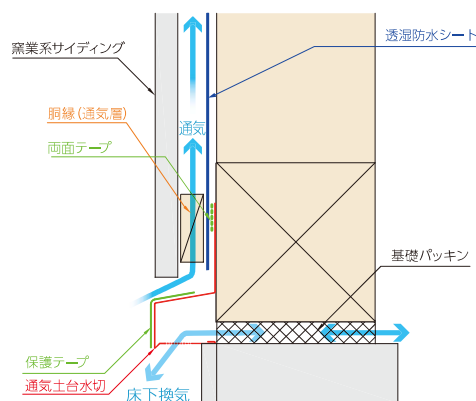


施工写真



通気土台水切の 保護テープ が標準仕様


※付属の両面テープ(紙鳴り防止)は、一時的にシートを押さえるものです。

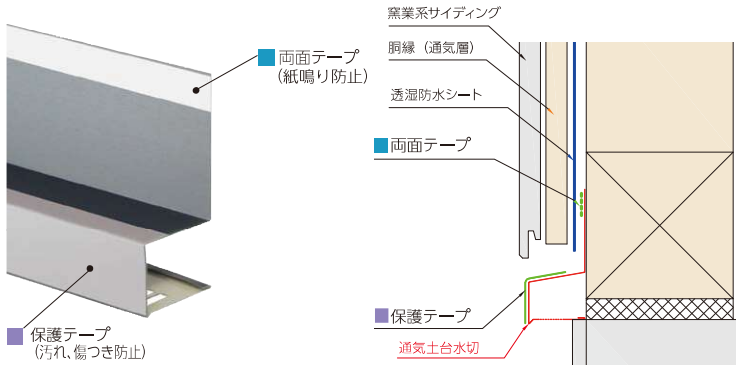

- 両面テープは透湿防水シート施工時や施工後に風などによる紙鳴りを一時的に抑えます。
- 保護テープは施工時に通気土台水切の汚れ、傷つきを防止します。

ハウゼコ通気土台水切は、通気有効面積が 業界トップクラスの99cm²/mです！

住宅金融支援機構基準では「75cm²/m以上必要」と定められています。

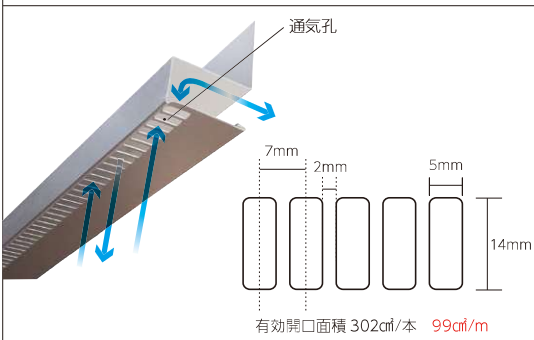

部材一覧表

品名	面取出隅	入隅	ジョイント	エンドキャップ
通気土台水切				

■標準色 (t=0.35mm)

ブラック	ウッディーブラウン	ホワイト	シャイニーグレー	シルバー
------	-----------	------	----------	------

※カラーサンプルは印刷のため実際の色とは異なって見えることがあります。

■サッシ対応表

ハウゼコ	トステム・新日軽	YKK AP	三協立山アルミ
ブラック	ブラック(セピアブラック)	カームブラック	ブラック
ウッディーブラウン	オータムブラウン(プライムブラウン)	ブラウン	ホットブラウン
ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
シャイニーグレー	シャイングレー(パールグレー)	プラチナステン	シャンパングレー
シルバー	ナチュラルシルバー	ピュアシルバー	サンシルバー

品番	品名	長さ	入数	単位	材質	標準色
YM84TRB	通気土台水切35	3050mm	10	本	ガルバリウムカラー鋼板	ブラック ウッディーブラウン ホワイト シャイニーグレー シルバー
YM80TRB	通気土台水切40					
YM85TRB	通気土台水切45					
YM90TRB	通気土台水切50					
YM81TRB	通気土台水切40-55					
YM84RMKD	YM84TRB用面取出隅	200mm	10	個		
YM80RMKD	YM80TRB用面取出隅					
YM85RMKD	YM85TRB用面取出隅					
YM90RMKD	YM90TRB用面取出隅					
YM81RMKD	YM81TRB用面取出隅					
YM84RKI	YM84TRB用入隅					
YM80RKI	YM80TRB用入隅					
YM85RKI	YM85TRB用入隅					
YM90RKI	YM90TRB用入隅					
YM81RKI	YM81TRB用入隅					
YM84RJ	YM84TRB用ジョイント	40mm	20			
YM80RJ	YM80TRB用ジョイント					
YM85RJ	YM85TRB用ジョイント					
YM90RJ	YM90TRB用ジョイント					
YM81RJ	YM81TRB用ジョイント					
YM84RE	YM84TRB用エンドキャップ	30mm	右5 左5			
YM80RE	YM80TRB用エンドキャップ					
YM85RE	YM85TRB用エンドキャップ					
YM90RE	YM90TRB用エンドキャップ					
YM81RE	YM81TRB用エンドキャップ					

※弊社受注入力は品番により行われております。品名ではなく品番にてご注文頂きますようお願い申し上げます。

受注生産品